
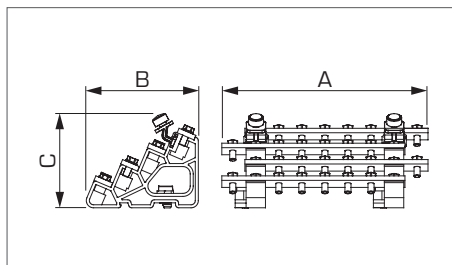


Ripartitori quadripolari da 160A (barre 15x4)

Quadripolar distribution frames 160A (bars 15x4)

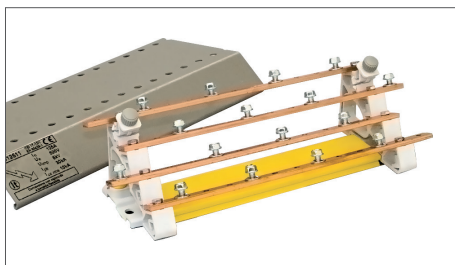

Articolo	Tensione Nominale	Grado di protezione	I _{pk}	I _{cc} rms	I _{cw} rms1S	Potenza dissipata	Distanza supporti	Caratteristiche polo		Dimensioni		
								Bar details		Dimensions		
Item	Rated voltage	Protection degree	kA	kA	kA	Dissipated power mm	Supports distance mm	N. Poli Poles N.	N. fori Holes N.	A mm	B mm	C mm
BBD1606	500 V	IP00	48	23	6	0,96 W	114	4	6	183	135	74
BBD16011	500 V	IP00	30	15	6	1,77 W	209	4	11	280	135	74
BBD16017	500 V	IP00	40	20	6	2,89 W	2x171	4	17	410	135	74
BBD16027	500 V	IP00	30	15	6	4,65 W	1x171 2x190	4	27	620	135	47

Temperatura di esercizio Operating temperature	+85°C
Resistenza al calore Heat resistance	+130°C
Barre Bars	Rame Copper
Viti Screws	Acciaio Steel

Supporto isolante Insulating body	Poliammide Polyamide
Autoestinguenza Self-extinguishing	850°C
Norme Standards	EN 17-13/1 EN 60439-1
Direttive RoHS2 RoHS2 directive	2011/65/EU RoHS2