


Morsetti volanti unipolari ad 2 fori

Unipolar terminal blocks 2 holes

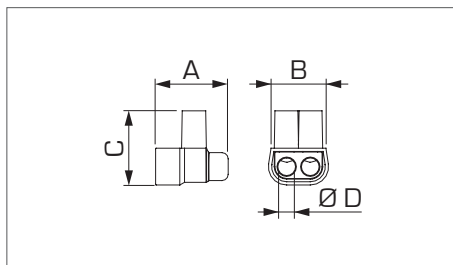

Articolo	Foro di fissaggio	Tensione Nominale	Grado di protezione	Poli per stecca	Conduttori connettabili			Dimensioni			
					Connectable cables			Dimensions			
Item	Fixing hole	Rated voltage	Protection degree	Bar poles	Sezione mm ²	Rigidi n.	Flexibili n.	A mm	B mm	C mm	Ø D mm
B22	-	450 V	IP20	6	4	1	1	16,5	90	15,5	3,2
					2,5	1	1				
					1,5	1-2	1-2				
B42	Con foro With hole	450 V	IP20	1	6	1	1	20	110	18,5	4
					4	1	1				
					2,5	1-2	1-2				
B62	Con foro With hole	450 V	IP00	1	16	1	1	22,2	116	19,7	4,5
					10	1	1				
					6	1	1				
B102	Con foro With hole	450 V	IP00	1	4	1-2	1-2	24,5	137	22	6
					25	1	1				
					16	1	1				
B2250	-	500 V	IP00	1	10	1	1	29	26	29	7,5
					16	1	1				
					10	1	1				
B162	Con foro With hole	500 V	IP00	1	35	1	1	29	157	25	7,5
					25	1	1				
					16	1	1				
B2350	-	500 V	IP00	1	10	1-2	1-2	33	32	31	9
					35	1	1				
					25	1	1				
B2500	Con foro With hole	500 V	IP00	1	16	1	1	45	38	40	12
					50	1	1				
					35	1	1				
					25	1	1				

Temperatura di esercizio Operating temperature	-5°C +85°C
Resistenza al calore Heat resistance	+130°C
Inserto Insert	Ottone Brass
Viti Screws	Acciaio Steel

Supporto isolante Insulating body	Polycarbonato Polycarbonate
Autoestinguenza Self-extinguishing	850°C
Norme Standards	EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004
Direttive RoHS2 RoHS2 directive	2011/65/EU RoHS2