


Morsetti volanti unipolari ad 5 fori

Unipolar terminal blocks 5 holes

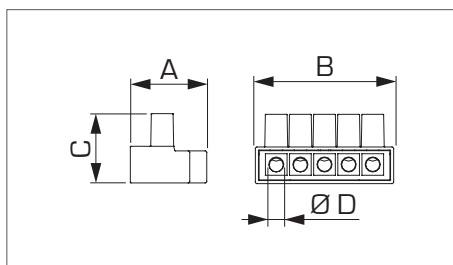

Articolo Item	Tensione Nominale Rated voltage	Grado di protezione Protection degree	N. Fori N. Holes	Conduttori connettabili Connectable cables			Dimensioni Dimensions			
				Sezione Section mm ²	Rigidi Rigid n.	Flessibili Flexible n.	A mm	B mm	C mm	Ø D mm
B65	450 V	IP20	5	6	1	1	25	45	23	4,5
				4	1	1				
				2,5	1-2	1-2				
B165	450 V	IP20	5	16	1	1	28	52	26	6
				10	1	1				
				6	1-2	1-2				
				4	1-2	1-2				
B255	450 V	IP20	5	25	1	1	33	62	30	7,5
				16	1	1				
				10	1-2	1-2				
				6	1-2	1-2				

Temperatura di esercizio Operating temperature	-5°C +85°C
Resistenza al calore Heat resistance	+130°C
Inserto Insert	Ottone Brass
Viti Screws	Acciaio Steel

Supporto isolante Insulating body	Policarbonato e Poliammide Polycarbonate and Polyamide
Autoestinguenza Self-extinguishing	850°C
Norme Standards	EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004
Direttive RoHS2 RoHS2 directive	2011/65/EU RoHS2