


Morsetti unipolari a serraggio indiretto ad 1 foro

Indirect clamping unipolar terminals 1 hole

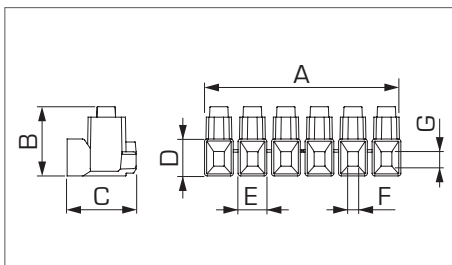

Articolo	Tensione Nominale	Grado di protezione	Poli per stecca	Conduttori connettabili			Dimensioni						
				Connectable cables			Dimensions						
Item	Rated voltage	Protection degree	Bar poles	Sezione	Rigidi	Flessibili	A	B	C	D	E	F	G
				Section	Rigid	Flexible	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
				mm ²	n.	n.							
B24	750 V	IP20	8	4	2	2	94,5	24,5	22,5	12,5	10,5	4	5,1
				2,5	2-3	2-3							
				1,5	2-4	2-4							
B46	750 V	IP20	8	6	2	2	110	29	32	16	12	4,5	6,2
				4	2-3	2							
				2,5	2-4	2-4							
B610	750 V	IP20	8	10	2	1	132	32	32	18	15	6,5	7,5
				6	2-3	2							
				4	2-4	2-3							
B1016	750 V	IP00	4	16	2	2	77,5	39	34,5	21	18	9	9,5
				10	2-3	2							
				6	2-4	2-3							
B1625	750 V	IP00	2	25	2	2	41,5	41	42,5	22	19	10	11
				16	2-3	2							
				10	2-4	2-3							
B2535	750 V	IP00	2	35	2	2	52	49	45,5	26	24,5	14	15
				25	2-3	2							
				16	2-4	2-3							

Temperatura di esercizio Operating temperature	-5°C +85°C
Resistenza al calore Heat resistance	+130°C
Inserto Insert	Acciaio Steel
Viti Screws	Acciaio Steel

Supporto isolante Insulating body	Polycarbonato e Poliammide Polycarbonate and Polyamide
Autoestinguenza Self-extinguishing	850°C
Norme Standards	EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004
Direttive RoHS2 RoHS2 directive	2011/65/EU RoHS2