
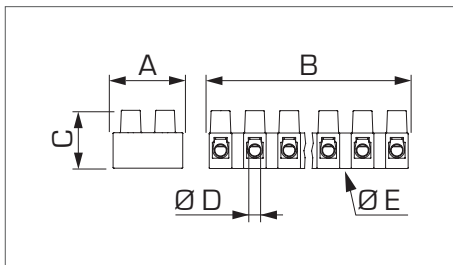


Morsettiere in PP con inserto in ottone neutre

Terminal strip neutral PP with brass insert

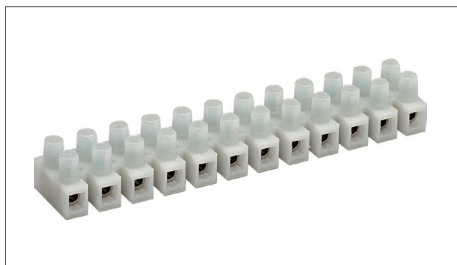

Articolo	Sezione certificata	Tensione Nominale	Grado di protezione	Corrente di prova	Conduttori connettabili	Dimensioni					Vite Screw
						A mm	B mm	C mm	Ø D mm	Ø E mm	
B904	2,5 mm ²	450 V	IP20	24 A	2x4 mm ²	17	96,2	14,5	3,3	2,9	M2,6
B906	4 mm ²	450 V	IP20	32 A	2x6 mm ²	19,2	116,8	16,7	3,6	3,6	M3
B910	10 mm ²	450 V	IP20	57 A	2x10 mm ²	23,5	140,5	18,7	4,6	3,9	M3,5
B916	16 mm ²	450 V	IP20	76 A	2x16 mm ²	25	169,8	20,8	6,5	4,3	M4

Temperatura di esercizio Operating temperature	-30°C +130°C
Resistenza al calore Heat resistance	+85°C
Inserto Insert	Ottone Brass
Viti Screws	Acciaio Steel

Supporto isolante Insulating body	Polipropilene Polypropylene
Autoestinguenza Self-extinguishing	UL 94-V2
Norme Standards	EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004
Direttive RoHS2 RoHS2 directive	2011/65/EU RoHS2