


Morsetti a serraggio rapido per cavi rigidi

Push-wire connectors for rigid cables

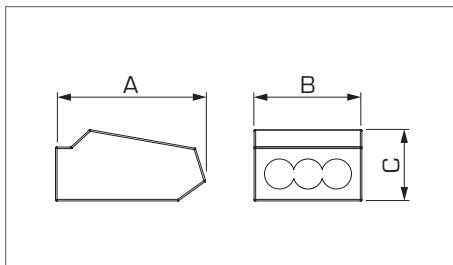

Articolo Item	Numero Fiori Number holes	Tensione Nominale Rated voltage	Grado di protezione Protection degree	Corrente di prova Test current	Conduttori connettabili Connectable cables		Dimensioni Dimensions		
					Rigidi Rigid	A mm	B mm	C mm	
B272-2	2	450 V	IP20	24 A	2 x 1/2,5 mm ²	19	10	9	
B272-3	3	450 V	IP20	24 A	3 x 1/2,5 mm ²	19	13	9	
B272-4	4	450 V	IP20	24 A	4 x 1/2,5 mm ²	19	17	9	
B272-5	5	450 V	IP20	24 A	5 x 1/2,5 mm ²	19	21	9	
B272-8	8	450 V	IP20	24 A	8 x 1/2,5 mm ²	19	17	17	

Temperatura di esercizio Operating temperature	-30°C +150°C
Resistenza al calore Heat resistance	+105°C
Inserto Insert	Acciaio Steel

Supporto isolante Insulating body	Policarbonato e Poliammide Polycarbonate and Polyamide
Autoestinguenza Self-extinguishing	UL 94-V0
Norme Standards	EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004
Direttive RoHS2 RoHS2 directive	2011/65/EU RoHS2